

# GROEN LED TERREIN LAMP

300 Watt - 30.000 Lumen met dag & nacht sensor

Art nr: 55920

Lees deze veiligheids- en installatie-instructies voorafgaand aan montage zorgvuldig door en bewaar de instructies op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

## I. Technische specificaties

Type	GL-01
Type	GL-01
Vermogen	300 W
Ingangsspanning	AC220-240V
Lichtbron	LED
Lichtstroom	30.000 LM
Kleurtemperatuur	Groen
Beschermingsklasse	IP65
Klasse	I
Afmetingen	445 x 334 x 45,5 mm
Gewicht	4,18 kg

CE RoHS IP65



## II. Veiligheidsinstructies

- De installatie moet in overeenstemming met de nationale voorschriften door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Voorafgaand aan installatie moet een risicobeoordeling plaatsvinden om te bepalen wie er risico lopen, hoe groot het risico is en welke maatregelen nodig zijn om het risico te beheersen.
- Zorg voorafgaand aan installatie of onderhoud dat het voedingscircuit geïsoleerd is, door de voedingszekering te verwijderen of de bijbehorende stroomonderbreker uit te schakelen.
- Controleer de totale belasting van het circuit en let op dat de armatuur de nominale waarde van de voedingszekering of stroomonderbreker niet overschrijdt.
- Als de armatuur voorzien is van voorschakelapparatuur, kalibreer deze dan zorgvuldig om te voorkomen dat de beveiliging van de installatie onnodig wordt ingeschakeld.
- Volg de meegeleverde installatie-instructies en gebruik de meegeleverde of aanbevolen bevestigingsmiddelen.

## III. Installatieinstructies

**BELANGRIJK: Controleer of ALLE elektrische aansluitingen stevig vastzitten, zonder losse draden, met inbegrip van fabrieksaansluitingen.**

1. Zorg ervoor dat er in een straal van minstens 10 cm rond de armatuur voldoende luchtcirculatie is. Alle armaturen worden heet. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om het risico op brand te beoordelen en passende maatregelen te nemen.
2. Tussen het dichtstbijzijnde verlichte oppervlak en de armatuur moet minstens 50 cm afstand zitten.
3. Controleer voordat u montagegaten boort of er verborgen kabels lopen.
4. Verwijder de beugel door de twee bouten aan weerszijden te verwijderen.
5. Monteer de beugel op de wand of een gelijksoortig hard oppervlak.
6. Monteer de behuizing op de beugel.

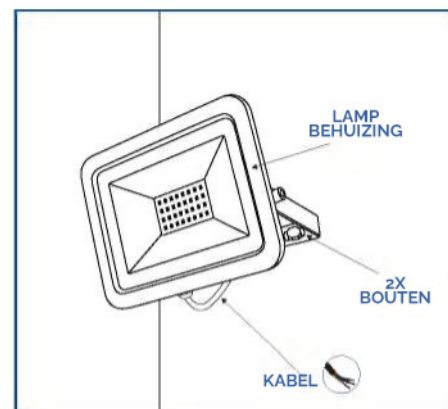

IVANA BV, Pompmolenlaan 10,  
3447 GK Woerden, Nederland,  
T: +31 (0)85 071 8370



## IV. Onderhoud

1. Als de armatuur defect raakt, laat de armatuur dan eerst afkoelen voordat u deze verwijdt.
2. Dit product is bij levering reeds klaar voor gebruik en de led-chip binnenin kan niet worden vervangen.
3. Vervang de armatuur als deze beschadigd is of het voorste glas is gebroken.
4. Reinig het glas met een doek en water (geen alcohol of oplosmiddelen) als het glas vuil is.
5. Deze armatuur mag niet worden gewijzigd; bij wijzigingen vervalt de garantie.
6. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste montage of installatie, die niet voldoet aan de instructies.
7. Aan het eind van de levensduur van deze armatuur of als de armatuur wordt vervangen, mag deze niet worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Kijk of er een afvalinzamelpunt voor recycling in de omgeving is. Neem contact op met de gemeente of de dealer voor meer informatie.

## V. Functie

Kan dag en nacht identificeren: wanneer het omgevingslicht minder dan 6LUX is, licht de lamp automatisch op en wanneer het omgevingslicht boven 50LUX is gaat de lamp automatisch uit.

**IVANA BV, Pompmolenlaan 10,  
3447 GK Woerden, Nederland,  
T: +31 (0)85 071 8370**

