

14 26 160


Afstrip-zijsnijtang



- met verlengd snijvlak
- verbeterde krachtoverbrenging voor 25 % meer snijcapaciteit
- precieze afstrip-uitsparingen voor ééndradige (massieve) kabels 1,5 en 2,5 mm²
- comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm²
- lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes
- inductief geharde precisie-snijkanalen voor zachte draad tot Ø 4,0 mm, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Tang	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
Kop	
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	2,5
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	1,5
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm²	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Lengte mm	160
Gewicht netto g	216

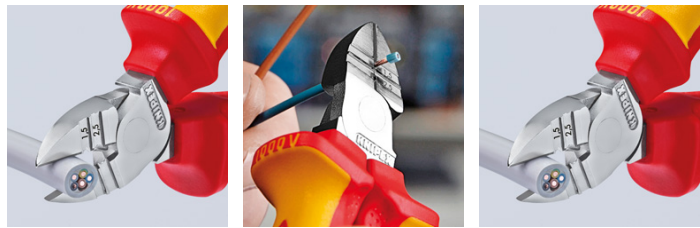

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

