

## PRESTATIEVERKLARING

**DOP: NR. BRD042**

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)


<b>Unieke identificatiecode van het producttype:</b>	<b>Pandser® EPDM ZK-Butyl, BRD042</b>
<b>Beoogd(e) gebruik(en):</b>	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen, type A.
<b>Fabrikant:</b>	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
<b>Gemachtigde:</b>	Niet van toepassing
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):</b>	AVCP 3
<b>Geharmoniseerde norm:</b>	EN 13984: 2013
<b>Aangemelde instantie:</b>	Instituut met notificatienummer: 0620

### AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt ( $\mu$ )	170.000	EN 1931
Waterdampdiffusiecoëfficiënt na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Treksterkte (lengte/breedte)	$\geq 6$ [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 12311-2B
Rek bij breuk (lengte/breedte)	$\geq 400$ [%]	EN 12311-2B
Scheurweerstand (lengte/breedte)	$\geq 50$ [N]	EN 12310-1
Afschuifsterkte naadverbinding	$\geq 125$ [N/50 mm]	EN 12317-2
Weerstand tegen stootbelasting	$\geq 250$ [mm]	EN 12691
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2
Gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

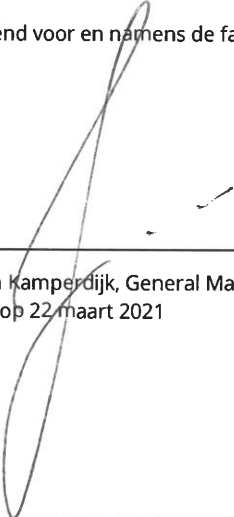

\_\_\_\_\_  
B.M.D. van Kamperdijk, General Manager  
Te Almelo op 22 maart 2021