


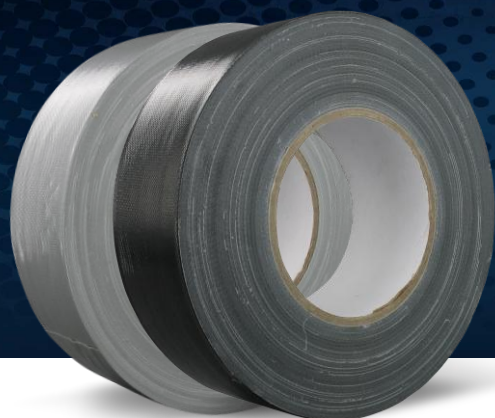

Technische data

Ducttape 810MG zilver – 820MG zwart

Land van herkomst	Zuid Korea (KR)
Statistiek code	59061000

Drager						
Type		LDPE				
Weving		80	Mesh			
Weefsel		65% Polyester, 35% Katoen				
Lijm						
Type		Natuurlijk rubber Masking grade				
Samenstelling						
Dikte		300	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-15	°C	t/m	50	°C
Applicatie		>5	°C	t/m	35	°C
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal (SS)	6,47	N/10mm			
Treksterkte	Lengte	64,7	N/10mm			
Rek	Lengte	11,5	%			
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006		Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Document	TDS-00015 NL
Versie	003
Revisie datum	26-11-2021