



PRODUCTOVERZICHT TACKERS EN COMPRESSOREN

Vind
eenvoudig de
juiste oplossing
in onze
nietenwijzer.



INHOUDSOPGAVE

NAGELTACKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

P.1 - P.7

P.12

COILNAGELTACKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

P.7 - P.11

P.12

NIETTACKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

P.13 - P.23

P.24 - P.26

AFWERKTACKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

P.27 - P.31

P.32

HANDTACKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

P.33 - P.35

P.36

COMPRESSOREN

COMPRESSORWIJZER

P.37 - P.39

P.40 - P.43

UNION BESTELCODE

P.44 - P.45



NAGELTACKERS

Hoge inslagkracht



TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

RPB-stripnagels

21°

Glad

RSB-stripnagels

21°

Glad

RPB-stripnagels plasticgebonden

- ø 7,8mm

- 100mm

- ø 3,4mm

RSB-stripnagels plasticgebonden

- ø 8,2mm

- 130mm

- ø 3,8mm

Artikelnummer - 10AT/RK130

Type nagel - RPB, RSB

Range - 100-130mm

Graden - 21°

Draaddikte min - 7.8

Draaddikte max - 8.2

Hoogte - 443mm

Lengte - 575mm

Breedte - 142mm

Gewicht - 5.85kg

Luchtaansluiting - R 3/8"

Magazijn capaciteit - 55

Werkdruk - 4-8 bar

NAGELTACKER 10AT/RK130

Type - Stripnagels

Toepassingen - Dakspanten, wand- en vloerconstructies

Bekijk dit product online



Schuin magazijn 34° voor werken in moeilijke hoeken



TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

DA

34°

Glad

DA-nagels

D I - ø 3mm

- 25mm (min)

- 50mm (max)

- ø 1,8mm

Artikelnummer - 3AL/DA50

Type nagel - DA

Range - 25-50mm

Graden - 34°

Draaddikte - 1.8

Gaugemaat - 15

Hoogte - 258mm

Lengte - 305mm

Breedte - 73mm

Gewicht - 1.5kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100


Werkdruk - 4.5-7 bar

NAGELTACKER 3AL/DA50

Type - Afwerknagels

Toepassingen - Glaslatten, meubelindustrie en algemene afwerking

Bekijk dit product online



Enkel- en meerschotssysteem



TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

T

0°

Glad

TL

0°

Glad

T-nagels

- ø 7mm

- 25mm (min)

- 64mm (max)

- ø 2,5mm

TL-nagels

- ø 7mm

- 25mm (min)

- 38mm (max)

- ø 2,5mm

Artikelnummer - 5AC/T-75U

Type nagel - T, TL

Range - 25-75mm

Graden - 0°

Draaddikte min - 2.2

Draaddikte max - 2.5

Hoogte - 323mm

Lengte - 272mm

Breedte - 127mm

Gewicht - 2.85kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 5-8 bar

NAGELTACKER 5AC/T-75U

Type - T-nagels

Toepassingen - Dakbeschot, tengels, raggels en latten en plinten op muren

Bekijk dit product online



Schuin magazijn 34° voor werken in moeilijke hoeken



TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

DA

34°

Glad

DA-nagels

D I - ø 3mm

- 32mm (min)

- 63mm (max)

- ø 1,8mm

Artikelnummer - 4AE/DA64

Type nagel - DA

Range - 32-64mm

Graden - 34°

Draaddikte - 1.8

Gaugemaat - 15

Hoogte - 270mm

Lengte - 390mm

Breedte - 98mm

Gewicht - 2.2kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 5-7 bar

NAGELTACKER 4AE/DA64

Type - Afwerknagels

Toepassingen - Kozijnen, plafonds, meubelindustrie en algemene afwerking

Bekijk dit product online



Stripnagels tot 70mm

Bekijk dit product online

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 6AH/RP100U

Type nagel - RN, RO, RP

Range - 50-100mm

Graden - 21°

Draaddikte min - 2.9

Draaddikte max - 3.4

Hoogte - 3360mm

Lengte - 570mm

Breedte - 114mm

Gewicht - 3.65kg

Luchtaansluiting - R3/8"

Magazijn capaciteit - 66

Werkdruk - 5-8 bar

NAGELTACKER 6AH/RP100U

Type - Stripnagels ronde kop

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, ondervloeren, panlatten en wandconstructies

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

RN

21°

Glad

RO

21°

Glad

RPB

21°

Glad

RN-stripnagels plasticgebonden

- ø 7mm

- 50mm [min]

- 76mm [max]

- ø 2,9mm

RO-stripnagels plasticgebonden

- ø 7mm

- 70mm [min]

- 90mm [max]

- ø 3,1mm

RPB-stripnagels plasticgebonden

- ø 7,8mm

- 100mm [min/max]

- ø 3,4mm

Hoge magazijn capaciteit

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

DK

34°

Glad

Ring

DL

34°

Glad

Ring

DK D-kopnagel papiergebonden

- ø 7.3x5mm

- 50mm [min]

- 75mm [max]

- ø 2.9mm

DL D-kopnagel papiergebonden

- ø 7.3x5mm

- 50mm [min]

- 90mm [max]

- ø 3,1mm

NAGELTACKER 6AH/DL100UDS

Type - Stripnagels D-kop

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, wandconstructies, ondervloeren en panlatten

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 6AH/DL100UDS

Type nagel -DK, DL

Range - 50-100mm

Graden - 34°

Draaddikte min - 2.9

Draaddikte max - 3.4

Hoogte - 360mm

Lengte - 500mm

Breedte - 114mm

Gewicht - 3.42kg

Luchtaansluiting - R3/8"

Magazijn capaciteit - 90

Werkdruk - 5-8 bar

COILNAGELTACKERS

6

7

Draad- en plasticgebonden nagels

Bekijk dit product online

COILNAGELTACKER **5AD/IG65U**

Type - Coilnagels vlakgerold

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, ondervloeren en panlatten

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 5AD/IG65U

Type coilnagel - IFB, IGB, IG, IJP, IC

Range - 35-65mm

Graden - 15°

Draaddikte min - 2,1

Draaddikte max - 2,87

Hoogte - 317mm

Lengte - 272mm

Breedte - 127mm

Gewicht - 2.6kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 200 plastic - 400 draadgebonden

Werkdruk - 4.5-8 bar

Draadgebonden nagels tot 70mm

Bekijk dit product online

COILNAGELTACKER **6AD/IK70U**

Type - Coilnagels vlakgerold

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, ondervloeren en panlatten

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 6AD/IK70U

Type coilnagel - IG, IGB

Range - 25-75mm

Graden - 0°

Draaddikte min - 2.2

Draaddikte max - 2.5

Hoogte - 323mm

Lengte - 272mm

Breedte - 127mm

Gewicht - 2.85kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 300

Werkdruk - 5-8 bar

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

IFB

Glad

Vlak gerold

IFB-coilnagels draadgebonden

Ø - 4,8mm

- 35mm (min)

- 45mm (max)

- Ø 2,1mm

IGB

Ring

Vlak gerold

IGB-coilnagels draadgebonden

Ø - 5,3mm

- 45mm (min)

- 55mm (max)

- Ø 2,3mm

IG

Glad

Ring

Vlak gerold

IG-coilnagels draadgebonden

Ø - 6mm

- 45mm (min)

- 65mm (max)

- Ø 2,5mm

IJP

Glad

Ring

Vlak gerold

IJP-coilnagels plasticgebonden

Ø - 6,95mm

- 45mm (min)

- 65mm (max)

- Ø 2,8mm

IC

Ring

Vlak gerold

IC-coilnagels draadgebonden

Ø - 5,6mm

- 35mm (min)

- 38mm (max)

- Ø 2,5mm

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

IG

Glad

Ring

Vlak gerold

IG-coilnagels draadgebonden

Ø - 6mm

- 45mm (min)

- 65mm (max)

- Ø 2,5mm

IGB

Ring

Vlak gerold

IGB-coilnagels draadgebonden

Ø - 5,3mm

- 45mm (min)

- 55mm (max)

- Ø 2,3mm

8

9

Geschikt voor draadgebonden nagels zonder omstellen




COILNAGELTACKER 4AF/IF50U

Type - Coilnagels conisch

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, ondervloeren en panlatten

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

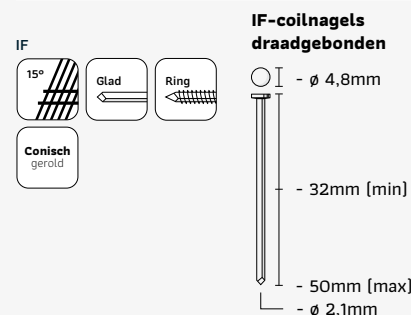

Bekijk dit product online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 4AF/IF50U

Type coilnagel - IF

Range - 25-50mm

Graden - 15°

Hoogte - 324mm

Lengte - 264mm

Breedte - 128mm

Gewicht - 2.48kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 400 draadgebonden

Werkdruk - 4.9-8 bar

Draadgebonden nagels tot 90mm



Bekijk dit product online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 7AD/IK90U

Type coilnagel - IG, IK, IJ

Range - 50-90mm

Graden - 15°

Draaddikte min - 2.5

Draaddikte max - 3.1

Hoogte - 351mm

Lengte - 312mm

Breedte - 130mm

Gewicht - 3.6kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 300

Werkdruk - 5-8 bar

Geschikt voor asfalt shingles




COILNAGELTACKER 3AH/IZ45R

Type - Asfaltnagels

Toepassingen - Asfalt shingles, dakbedding en plaatmateriaal tot 15mm

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

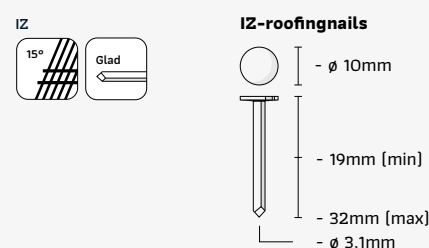

Bekijk dit product online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 3AH/IZ45R

Type asfaltnagel - IZ

Range - 19-45mm

Graden - 15°

Draaddikte min - 3.1

Draaddikte max - 3.3

Hoogte - 284mm

Lengte - 272mm

Breedte - 114mm

Gewicht - 2.55kg

Luchtaansluiting - R1/4"

Magazijn capaciteit - 120


Werkdruk - 4.8-7.6 bar

COILNAGELTACKER 7AD/IK90U

Type - Coilnagels vlakgerold

Toepassingen - Dakbeschot, gevelbekleding, wandconstructies, ondervloeren en panlatten

TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER

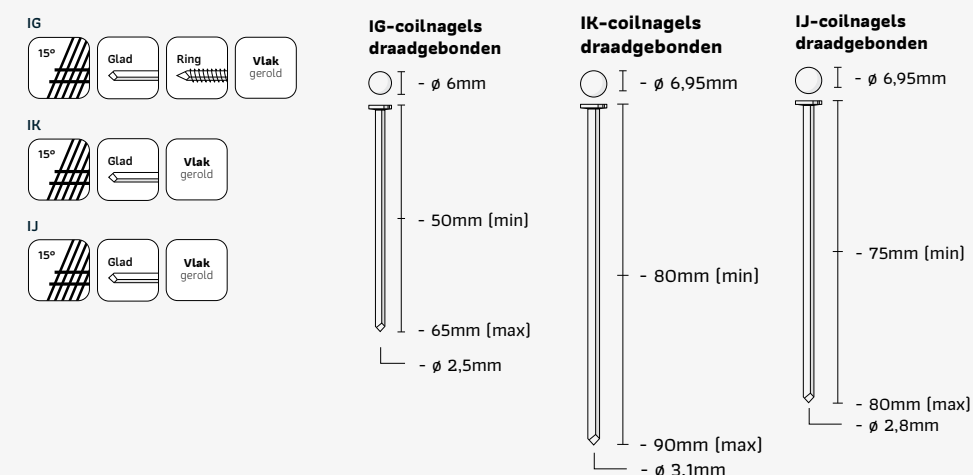

TECHNISCHE **GEGEVENS**

Nageltackers



10AT/RK130



5AC/T-75U



3AL/DA50



4AE/DA64



6AH/DL100UDS



6AH/RP100U

Coilnageltackers



5AD/IG65U



6AD/IK70U



4AF/IF50U



3AH/IZ45R



7AD/IK90U

Artikel nr.	Type nagel	Range	Graden	Draaddikte min/max	Capaciteit
Nageltackers					
10AT/RK130	RPB RSB	100 - 130	21	7.8 / 8.2	55
5AC/T-75U	IG, IJP	25 - 75	0	2.2 / 2.5	100
3AL/DA50	DA	25 - 50	34	1.8 / 1.8	100
4AE/DA64	DA	32 - 64	34	1.8 / 1.8	100
6AH/DL100UDS	DK DL	50 - 100	34	2.9 / 3.4	90
6AH/RP100U	RN, RO, RP	50 - 100	21	2.9 / 3.4	66
Coilnageltacker					
5AD/IG65U	IFB, IGB, IG	35 - 65	15	2.2 / 2.5	200 op plastic - 300 draadgebonden
6AD/IK70U	IG, IK IJ	45 - 70	15	2.5 / 3.1	300
4AF/IF50U	IF	25 - 50	15		200 op plastic - 400 draadgebonden
3AH/IZ45R	IZ	19 - 45	15	3.1 / 3.3	120
7AD/IK90U	IG, IK IJ	50 - 90	15	2.5 / 3.1	300



NIETTACKERS

Verlengde neus [25mm]



TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

A-nieten

- 12,8mm

- 6mm (min)

- 16mm (max)

- 0,65 x 0,95mm

Bekijk dit product online



TECHNISCHE
GEGEVENS

Artikelnummer - 1AA/A-16

Type niet - A

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 12.8

Hoogte - 162mm

Lengte - 240mm

Breedte - 46 mm

Gewicht - 0.96 kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 4.5-7 bar

NIETTACKER 1AA/A-16

Type - Nieten

Toepassingen - Stofferen, meubelindustrie en DPC/isolatiefolie

Verlengde neus [25mm]



TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

E-nieten

- 5,45mm

- 9mm (min)

- 25mm (max)

- 1,05 x 1,26mm

EB-nieten

- 5,8mm

- 12mm (min)

- 25mm (max)

- 1,05 x 1,25mm

Bekijk dit product online



TECHNISCHE
GEGEVENS

Artikelnummer - 1AB/E-25ULN

Type niet - E, EB

Range - 9-25mm

Kroonbreedte - 5,8

Hoogte - 190mm

Lengte - 230mm

Breedte - 60mm

Gewicht - 1.15kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar

NIETTACKER 1AB/E-25ULN

Type - Nieten

Toepassingen - Hoeklijnen en tochtstrippen

Veel grip op het te bevestigen materiaal door brede rug van de niet [9,1mm]



TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

V-nieten

- 9,1mm

- 6mm (min)

- 16mm (max)

- 0,6 x 0,75mm

Bekijk dit product online



TECHNISCHE
GEGEVENS

Artikelnummer - 1AA/V-16

Type niet - V

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 9.1

Hoogte - 162mm

Lengte - 240mm

Breedte - 46 mm

Gewicht - 0.96 kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 160

Werkdruk - 4.5-7 bar

NIETTACKER 1AA/V-16

Type - Nieten

Toepassingen - Stofferen, meubelindustrie en DPC/isolatiefolie

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

EM-nieten

- 5,05mm

- 12mm (min)

- 25mm (max)

- 0,88 x 1,08mm

Bekijk dit product online



TECHNISCHE
GEGEVENS

Artikelnummer - 1AB/EM25U

Type niet - EM

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 5.05

Hoogte - 190mm

Lengte - 230mm

Breedte - 60mm

Gewicht - 1.2kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar

NIETTACKER 1AB/EM25U

Type - Nieten

Toepassingen - Aftimmerwerk, fruitkisten, hardboard en spaanplaat

Verlengde neus [25mm]




NIETTACKER 1AE/D-16

Type - Nieten

Toepassingen - DPC isolatiefolie, etiketten en stofferen

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

D-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AE/D-16

Type niet - D

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 12.45

Hoogte - 147mm

Lengte - 200mm

Breedte - 45mm

Gewicht - 0.8kg


Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

A-nieten



Bekijk dit
product
online



NIETTACKER 1AF/A-25

Type - Nieten

Toepassingen - DPC/isolatiefolie, stofferen, hardboard en kunststof schrootjes

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AF/A-25

Type niet - A

Range - 6-25mm

Kroonbreedte - 12.8

Hoogte - 180mm

Lengte - 215mm

Breedte - 55mm

Gewicht - 1.2kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 4.5-7 bar

Veel grip op het te bevestigen materiaal
door brede rug van de niet [4,6mm]

Ideale tacker voor het stofferen
van trappen i.v.m. geringe hoogte




NIETTACKER 1AE/O-16

Type - Nieten

Toepassingen - Trapstoffering

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

O-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AE/O-16

Type niet - O

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 4.6

Hoogte - 162mm

Lengte - 200mm

Breedte - 45 mm

Gewicht - 0.8 kg


Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

A-nieten



Bekijk dit
product
online



Beschikbaar met lang magazijn
[310 nieten] en lange neus om eenvoudig
dozen te sluiten



NIETTACKER 1N/A-16N

Type - Nieten

Toepassingen - DPC/isolatiefolie en stofferen

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1N/A-16N

Type niet - A

Range - 6 -16mm

Kroonbreedte - 12.8

Hoogte - 157mm

Lengte - 218mm

Breedte - 42mm

Gewicht - 0.78kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 140

Werkdruk - 4.5-7 bar

Verlengde neus [25mm]




NIETTACKER 1N/D-16N

Type - Nieten

Toepassingen - DPC/isolatiefolie, stofferen

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

D-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1N/D-16N

Type niet - D

Range - 4-16mm

Kroonbreedte - 12.45

Hoogte - 157mm

Lengte - 218mm

Breedte - 42mm

Gewicht - 0.78kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar

Veel grip door brede rug niet [9,1mm]




NIETTACKER 1N/V-16N

Type - Nieten

Toepassingen - Stofferen

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

V-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1N/V-16N

Type niet - V

Range - 4-16mm

Kroonbreedte - 9.1

Hoogte - 157mm

Lengte - 218mm

Breedte - 42mm

Gewicht - 0.78kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 180

Werkdruk - 4.5-7 bar

Veel grip door brede rug niet [4,6mm]




NIETTACKER 1N/O-19

Type - Nieten

Toepassingen - Trapstoffering

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

O-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1N/O-19

Type niet - O

Range - 6-19mm

Kroonbreedte - 4.6

Hoogte - 162mm

Lengte - 200mm

Breedte - 45 mm

Gewicht - 1.06kg


Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 150

Werkdruk - 4.5-7 bar

TYPE UNION NIETEN
VOOR DEZE TACKER

ES-nieten



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 2AB/ES32U

Type niet - ES

Range - 12-32mm

Kroonbreedte - 5.95

Hoogte - 210mm

Lengte - 230mm

Breedte - 59mm

Gewicht - 1.3kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 110

Werkdruk - 4.5-7 bar



NIETTACKER 2AB/ES32U

Type - Nieten

Toepassingen - Meubel - en timmerindustrie

Enkelvoudig- en meerschotssysteem




KRAMTACKER 4AH/Z-50U

Type - Krammen

Toepassingen - Panlatten, rabatdelen, rachelwerk en andere houtsoorten tot een dikte van 20mm

TYPE UNION KRAMMEN VOOR DEZE TACKER

Z-krammen



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 4AH/Z-50U

Type kram - Z

Range - 25-50mm

Kroonbreedte - 11.25

Hoogte - 280mm

Lengte - 345mm

Breedte - 87mm

Gewicht - 2.2kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 150

Werkdruk - 5-8 bar

Enkelvoudig- en meerschotssysteem



KRAMTACKER 5AD/Q-63D

Type - Krammen

Toepassingen - Panlatten, rabatdelen, rachelwerk en andere houtsoorten tot een dikte van 25mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 5AD/Q-63D

Type kram - L, Q, Z

Range - 32-63mm

Kroonbreedte - 11.25

Hoogte - 308mm

Lengte - 350mm

Breedte - 94mm

Gewicht - 2.6kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 140

Werkdruk - 5-8 bar

Bekijk dit
product
online



Regelbare diepte-instelling




KRAMTACKER 5AD/WS38R

Type - Krammen

Toepassingen - Asfalt shingles, dakbedekking en plaatmateriaal tot 15mm

TYPE UNION KRAMMEN VOOR DEZE TACKER

WS-krammen



Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 5AD/WS38R

Type kram - WS

Range - 16 - 38mm

Kroonbreedte - 26.5

Hoogte - 285mm

Lengte - 345mm

Breedte - 94mm

Gewicht - 2.6kg


Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 80


Werkdruk - 5-8 bar

TYPE UNION KRAMMEN VOOR DEZE TACKER


L-krammen



Q-krammen



Z-krammen



TECHNISCHE **GEGEVENS**

Niettackers



1AE/D-16



1AE/O-16



1AF/A-25



1N/A-16N



1N/D-16N



1N/O-19



1N/V-16N

TECHNISCHE **GEGEVENS**

Niettackers



2AB/ES32U



3AB/H-40



3AM/E-40U



3AFE-J50CU



4AH/Z-50U




5AD/WS38R



5AD/Q-63D

Artikel nr.	Niet / Kram spijker	Range	Kroonbreedte	Capaciteit
1AA/A-16	A	6 -16	12.8	100
1AA/V-16	V	6 -16	9.1	160
1AB/E-25ULN	E	9 - 25	5.8	110
1AB/EM25U	EM	6 -16	5.05	110
1AE/D-16	D	6 -16	12.45	110
1AE/O-16	O	6 -16	4.6	110
1AF/A-25	A	6 - 25	12.8	100
1N/A-16N	A	4 - 16	12.8	140
1N/D-16N	D	4 - 16	12.45	110
1N/O-19	O	6 - 19	4.6	150
1N/V-16N	V	4 - 16	9.1	180
2A/O-25S	O	8 - 25	4.6	140
2AB/ES32U	ES	12 - 32	5.95	110
3AB/H-40	H	15 - 40	8.6	100
3AF/E-J50CU	E / J	12 - 40 / 12 - 50	5.45 / 1.95	100
3AM/E-40U	E	12 - 40	5.8	110
4AH/Z-50U	Z	25 - 50	11.25	150
5AD/Q-63D	L - Q - Z	32 - 63	11.25	140
5AD/WS38R	WS	16 - 38	26.5	80

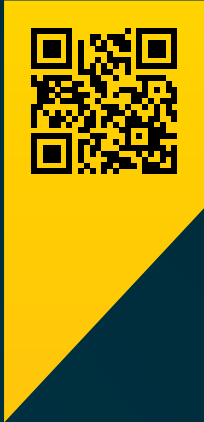

VIND EENVOUDIG
DE JUISTE OPLOSSING IN
DE UNION NIETENWIJZER



AFWERKTACKERS

Minimale terugslag



AFWERKTACKER 1AC/J-32

Type - Minibrads

Toepassingen - Glaslatten, parketvloeren, ornamenten en plinten

TYPE UNION MINIBRAD
VOOR DEZE TACKER

J-minibrads

- o $\pm$ - $\varnothing$ 1,95mm
- 10mm [min]
- 32mm [max]
- $\varnothing$ 1,05x1,25mm

Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AC/J-32

Type minibrad - J

Range - 10-32mm

Gauge - 18

Draaddikte 1 - 1.05mm

Draaddikte 2 - 1.25mm

Hoogte - 200mm

Lengte - 240mm

Breedte - 56mm

Gewicht - 0.96 kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 4.5-7 bar

Minimale terugslag



AFWERKTACKER 1N/JA-25N

Type - Microbrads

Toepassingen - Glaslatten en tapis vloeren

TYPE UNION MICROBRAD
VOOR DEZE TACKER

JA-microbrads

- o $\pm$ - $\varnothing$ 1,4mm
- 13mm [min]
- 25mm [max]
- $\varnothing$ 0,65x0,95mm

Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1N/JA-25N

Type microbrad - JA

Range - 12-25mm

Gauge - 15

Draaddikte 1 - 0.66mm

Draaddikte 2 - 0.95mm

Hoogte - 165mm

Lengte - 247mm

Breedte - 42mm

Gewicht - 0.87kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 130

Werkdruk - 4-7 bar

Verlengde neus [25mm]



AFWERKTACKER 1AH/JA30

Type - Microbrads

Toepassingen - Glaslatte en tapis vloeren

TYPE UNION MICROBRAD
VOOR DEZE TACKER

JA-microbrads

- o $\pm$ - $\varnothing$ 1,4mm
- 10mm [min]
- 30mm [max]
- $\varnothing$ 0,65x0,95mm

Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AH/JA30

Type microbrad - JA

Range - 10-30mm

Gauge - 21

Draaddikte 1 - 0.66mm

Draaddikte 2 - 0.95mm

Hoogte - 200mm

Lengte - 250mm

Breedte - 59mm

Gewicht - 1.1kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 4.8-7.5 bar

Verlengde neus [25mm]



AFWERKTACKER 2A/J-32

Type - Minibrads

Toepassingen - Glaslatten, parketvloeren, ornamenten en plinten

TYPE UNION MINIBRAD
VOOR DEZE TACKER

J-minibrads

- o $\pm$ - $\varnothing$ 1,95mm
- 12mm [min]
- 32mm [max]
- $\varnothing$ 1,05x1,25mm

Bekijk dit
product
online



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 1AH/JA30

Type minibrad - J

Range - 12-32mm

Gauge - 18

Draaddikte 1 - 1.05mm

Draaddikte 2 - 1.25mm

Hoogte - 175mm

Lengte - 270mm

Breedte - 45mm

Gewicht - 1.07kg

Luchtaansluiting - R 1/4"

Magazijn capaciteit - 100

Werkdruk - 4.5-7 bar

Regelbare diepte-instelling



**TYPE UNION MINIBRAD
VOOR DEZE TACKER**

J-minibrads
○ I - ø 1,95mm
- 15mm [min]
- 50mm [max]
- ø 1,05x1,25mm

Bekijk dit product online



**TECHNISCHE
GEGEVENS**

Artikelnummer - 3AE/J-50
Type minibrad - J

Range - 15-50mm
Gauge - 18
Draaddikte 1 - 1.05mm
Draaddikte 2 - 1.25mm

Hoogte - 260mm
Lengte - 260mm
Breedte - 56mm
Gewicht - 1.2kg

Luchtaansluiting - R 1/4"
Magazijn capaciteit - 100
Werkdruk - 4.8-7.6 bar

AFWERKTACKER 3AE/J-50

Type - Minibrads
Toepassingen - Glaslatten, parketvloeren, ornamenten en plinten

Minimale terugslag



**TYPE UNION MICROBRAD
VOOR DEZE TACKER**

N-brads
○ I - ø 2,8mm
- 15mm [min]
- 50mm [max]
- ø 1,36x1,65mm

Bekijk dit product online



**TECHNISCHE
GEGEVENS**

Artikelnummer - 3AM/N-50U
Type microbrad - N

Range - 15-50mm
Gauge - 16
Draaddikte 1 - 1.36mm
Draaddikte 2 - 1.65mm

Hoogte - 254mm
Lengte - 270mm
Breedte - 70mm
Gewicht - 1.5kg

Luchtaansluiting - R 1/4"
Magazijn capaciteit - 80
Werkdruk - 5-7 bar

AFWERKTACKER 3AM/N-50U

Type - Microbrads
Toepassingen - Glaslatten en tapis vloeren

Verlengde neus [25mm]



**TYPE UNION BRAD
VOOR DEZE TACKER**

N-brads
○ I - ø 2,8mm
- 20mm [min]
- 63mm [max]
- ø 1,36x1,65mm

Bekijk dit product online



**TECHNISCHE
GEGEVENS**

Artikelnummer - 3AK/N-64DS
Type brad - N

Range - 20-64mm
Gauge - 16
Draaddikte 1 - 1.36mm
Draaddikte 2 - 1.65mm

Hoogte - 282mm
Lengte - 279mm
Breedte - 68mm
Gewicht - 1.5kg

Luchtaansluiting - R 1/4"
Magazijn capaciteit - 100
Werkdruk - 4.8-7.6 bar

AFWERKTACKER 3AK/N-64DS

Type - Bradtacker
Toepassingen - Plinten, rabatdelen en schroten

Regelbare diepte-instelling



**TYPE UNION MINIBRAD
VOOR DEZE TACKER**

AL-nagels
- ø 0,62mm
- 12mm [min]
- 25mm [max]
- ø 0,62mm

Bekijk dit product online



**TECHNISCHE
GEGEVENS**

Artikelnummer - 1AE/AL30
Type minibrad - AL

Range - 12-30mm
Gauge - 23
Draaddikte 1 - 0.62mm
Draaddikte 2 - mm

Hoogte - 190mm
Lengte - 230mm
Breedte - 45mm
Gewicht - 0.94kg

Luchtaansluiting - R 1/4"
Magazijn capaciteit - 200
Werkdruk - 4.5-7 bar

AFWERKTACKER 1AE/AL30

Type - Minibrads
Toepassingen - Glaslatten, parketvloeren, ornamenten en plinten

TECHNISCHE **GEGEVENS**

Afwerktackers



1AC/J-32



1AH/JA30



1N/JA-25N



2A/J-32



3AE/J-50



3AK/N-64DS



3AM/N-50U




1AE/AL30

Artikel nr.	Type brad	Range	Gauge maat	Capaciteit
1AC/J-32	J	10-32	18	100
1AH/JA30	JA	10-30	21	100
1N/JA-25N	JA	12-25	15	130
2A/J-32	J	12-32	18	100
3AE/J-50	J	15-50	18	100
3AK/N-64DS	N	20-64	16	100
3AM/N-50U	N	15-50	16	80
1AE/AL30	AL	12-30	23	200



HANDTACKERS

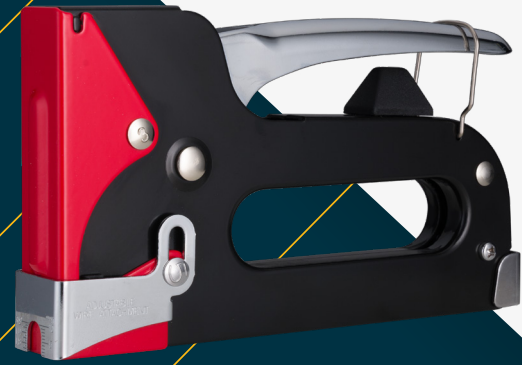

De Union
TR-MW14 combi

De Union TR-MW14 combi is een handtacker die geschikt is voor het snel en vakkundig vastnieten van folie, isolatie en vloerbedekking.

- ✓ Geschikt voor het schieten van MW nieten van 6, 8, 10, 12 en 14mm en J-brads tot 10mm
- ✓ Volledig van staal
- ✓ Ergonomisch handvat voor comfortabel werken
- ✓ Voorzien van veiligheidshendel
- ✓ Handgreepvergrendeling voor veilig en compact opbergen
- ✓ Kijkvenster voor controle van het aantal nieten of nagels in de tacker
- ✓ 84 stuks magazijn met een achterlader
- ✓ Gewicht 1 kg

Bekijk dit
product
online



De Union
Slaghamer
[9-F9-PF-9-S19]

De Union slaghamer is een hamertacker die geschikt is om snel en vakkundig [DPC] folie, isolatie en EPDM te bevestigen.

- ✓ Geschikt voor het schieten van MW nieten van 6, 8 en 10mm en J-brads tot 10mm
- ✓ Verchroomd staal om roesten te voorkomen
- ✓ Ergonomisch rubberen handvat
- ✓ Perfecte combinatie tussen gewicht en slagkracht
- ✓ Kijkvenster voor controle van het aantal nieten of nagels in de tacker
- ✓ Afmetingen slaghamer: 30.5cm [l] - 5.6cm [b] - 4cm [h]
- ✓ Capaciteit 168 stuks met achterlader
- ✓ Gewicht 0.9 kg

Bekijk dit
product
online




De Union
TR-VX10 combi

De Union TR-VX10 combi is een handtacker die geschikt is voor het snel en vakkundig vastnieten van folie, isolatie en vloerbedekking. Het is een compacte handtacker die met één hand eenvoudig te bedienen is.

- ✓ Geschikt voor het schieten van VX nieten van 6, 8 en 10mm en J-brads tot 10mm
- ✓ Verchroomd staal om roesten te voorkomen
- ✓ Bewegende onderdelen uit gehard staal voor intensief gebruik
- ✓ Handgreepvergrendeling voor veilig en compact opbergen
- ✓ Onderlader
- ✓ Comfortabel handvat
- ✓ Eenvoudig met één hand te bedienen
- ✓ Magazijn capaciteit 160 stuks

Bekijk dit
product
online



VIND EENVOUDIG
DE JUISTE OPLOSSING IN
DE UNION NIETENWIJZER

TECHNISCHE **GEGEVENS**

Handtackers



TR-MW14 combi



TR-VX10 combi



Slaghamer
[9-F9-PF-9-S19]

Artikel nr.	J-brads	MW nieten	VX nieten	Capaciteit
TR-MW14 combi	t/m 12mm	6, 8, 10, 12 en 14mm	-	84
TR-VX10 combi	t/m 10mm	-	6, 8 en 10mm	160
Slaghamer (9-F9-PF-9-S19)	-	6, 8 en 10mm	-	168



COMPRESSOREN

Geluidsarme compressor



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-COMPRIT 105
Effectief pompvermogen - 68

Hoogte - 28mm
Lengte - 45mm
Breedte - 24mm
Gewicht - 14kg

Motorvermogen - 0,5
Tankinhoud - 3
Werkdruk - 8 bar
Aantal cilinders - 2

Geluidsniveau - 52 DB


Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-COMPRIT 105**

Toepassingen - Compacte olievrije luchtcompressor op voet voor lichte werkzaamheden

Geluidsarme compressor

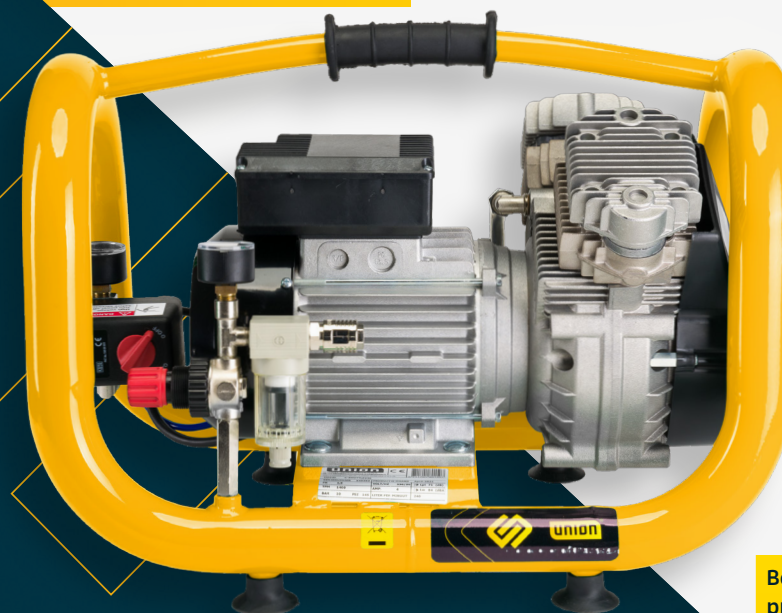

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-SHUTTLE 240
Effectief pompvermogen - 144

Hoogte - 41mm
Lengte - 65mm
Breedte - 35mm
Gewicht - 19kg

Motorvermogen - 1,1
Tankinhoud - 5
Werkdruk - 10 bar
Aantal cilinders - 2

Geluidsniveau - 72 DB

Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-SHUTTLE 240**

Toepassingen - Olivrije luchtcompressor op voet voor middelzware werkzaamheden

Geluidsarme compressor



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-PIONEER 240
Effectief pompvermogen - 144

Hoogte - 72mm
Lengte - 42mm
Breedte - 39mm
Gewicht - 25kg

Motorvermogen - 1,1
Tankinhoud - 5
Werkdruk - 10 bar
Aantal cilinders - 2

Geluidsniveau - 72 DB

Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-PIONEER 240**

Toepassingen - Olivrije luchtcompressor op wielen voor middelzware werkzaamheden

Geluidsarme compressor



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-WARRIOR 355
Effectief pompvermogen - 213

Hoogte - 56mm
Lengte - 76mm
Breedte - 66mm
Gewicht - 40,5kg

Motorvermogen - 1,5
Tankinhoud - 22
Werkdruk - 10 bar
Aantal cilinders - 2

Geluidsniveau - 73 DB

Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-WARRIOR 355**

Toepassingen - Olivrije luchtcompressor op wielen voor zware werkzaamheden

Geluidsarme compressor



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-WARRIOR 485

Effectief pompvermogen - 92

Hoogte - 56mm

Lengte - 76mm

Breedte - 66mm

Gewicht - 48,5kg

Motorvermogen - 1,9

Tankinhoud - 22

Werkdruk - 10 bar

Aantal cilinders - 4

Geluidsniveau - 73 DB

Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-WARRIOR 485**

Toepassingen - Olivrije luchtcompressor voor continue zware werkzaamheden



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - C-ORKAN 169H

Effectief pompvermogen - 144

Hoogte - 60mm

Lengte - 25mm

Breedte - 63mm

Gewicht - 23kg

Motorvermogen - 1,8

Tankinhoud - 24

Werkdruk - 8 bar

Aantal cilinders - 1

Geluidsniveau - 97 DB

Bekijk dit
product
online



COMPRESSOR **C-ORKAN 169H**

Toepassingen - Eenvoudige olievrije luchtcompressor voor lichte werkzaamheden



COMPRESSORWIJZER

KEN JIJ 'M AL?

NAGEL- EN BRADTACKERS

Type tacker	Compressor					
	Comprit 105 Max 8 bar	Schuttle 240 Max 10 bar	Pioneer 240 Max 10 bar	Warrior 355 Max 10 bar	Warrior 485 Max 10 bar	Orkan 169H Max 8 bar
1AC/J-32	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓
1AC/JA30	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓
1AE/AL30	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓
1AH/JA30	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓
1N/JA25	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓
2A/J-32	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓
2A/J-40	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓
3AE/J-50	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AH/IZ45R	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AK/N-64U	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AK/NB-50	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AL/DA50	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AM/N-50	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3N/N-50	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
4AE/DA64	✗	✗	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
4S/T-70	✗	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
5AC/T-75	✗	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
5AD/IG-65U	✗	✗	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
6AD/IK70	✗	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
6AH/DL100	✗	✗	✓	✓	✓	✗
6AH/RP100	✗	✗	✓	✓	✓	✗
7AD/IK90	✗	✗	✓	✓	✓ ✓	✗
10AT/RK130	✗	✗	✓	✓	✓	✗
3AF/E-J50CU	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓

Legenda

- ✓ ✓
Zeer geschikt: ons advies voor deze tacker
- ✓
Geschikt met veel overcapaciteit
- ✓
Geschikt maar niet voor zware productie
- ✗
Niet geschikt

NIET- EN KRAMTACKERS

Type tacker	Compressor					
	Comprit 105 Max 8 bar	Schuttle 240 Max 10 bar	Pioneer 240 Max 10 bar	Warrior 355 Max 10 bar	Warrior 485 Max 10 bar	Orkan 169H Max 8 bar
1AA/A-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AA/V-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AB/E-25ULN	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AB/EM25U	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AD/CL23	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AE/D-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AE/O-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1AF/A-25	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/A-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/A-16 LN	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/A-16 PLIER	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/V-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/D-16	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
1N/O-19	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓
2A/E23U	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓
2AB/ES32U	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AB/H-40	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3AM/E-40U	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
3MF/SB50U	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✗
3N/E-40	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
4AF/WN15	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓
4AH/Z-50U	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
5AD/WS38R	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
5AD/Q-63D	✗	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✗
3AF/E-J50CU	✗	✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓

Legenda


- ✓ ✓
Zeer geschikt: ons advies voor deze tacker
- ✓
Geschikt met veel overcapaciteit
- ✓
Geschikt maar niet voor zware productie
- ✗
Niet geschikt

UNION BESTELCODE

KEN JIJ 'M AL?

DE UNION BESTELCODE

GRAAG LEGGEN WE IN DIT DOCUMENT UIT
WAT DE BETEKENIS IS VAN DE GEBRUIKTE
AFKORTINGEN.

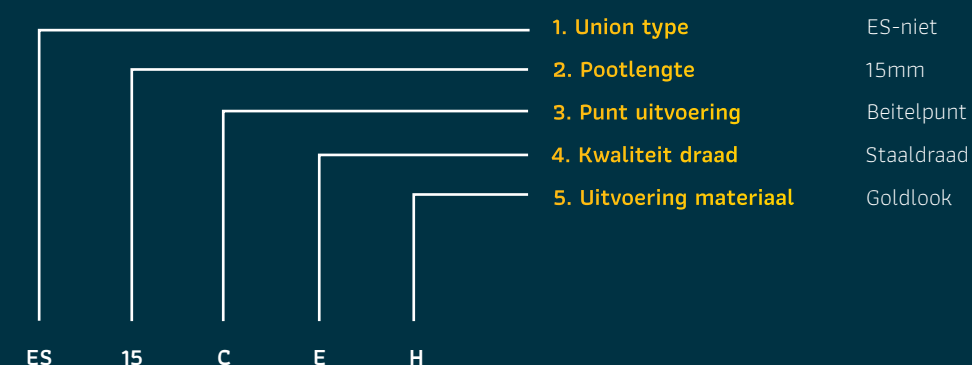

1. Union type

2. Pootlengte

3. Uitvoering punt

- A = Diamantpunt (nagels)
- C = Beitelpunt (nieten, krammen en nagels)
- D = Spreidpunt (nieten en krammen)

4. Kwaliteit van de draad [c.q materiaal] van het bevestigingsmiddel


- B [BL] = blanke draad
- E [ST] = verzinkt/ gegalvaniseerd staaldraad met hogere treksterkte
- H [HST] = verzinkt/ gegalvaniseerd staaldraad met hoge treksterkte
- N [NK/VZ] = verzinkt/ gegalvaniseerd draad met normale treksterkte
- R [RF] = roestvrije staaldraad, zuurbestendige, DIN 1.4301
- V = standaard verzinkte draad met standaard treksterkte

5. Coating materiaal, respectievelijk speciale vorm


- H = goldlook
- B = bruin
- W = wit
- = geen coating
- G = gladde schacht
- R = geringde schacht
- S = schroef schacht

ICOON UITGELEGD

Kopvorm, diameter, min/max

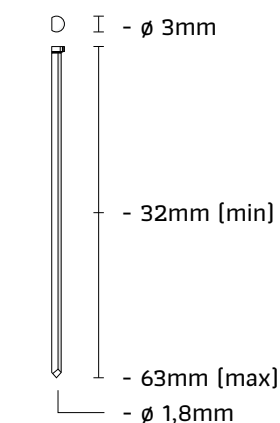


Nageltype



Gerold



Graden & gebonden

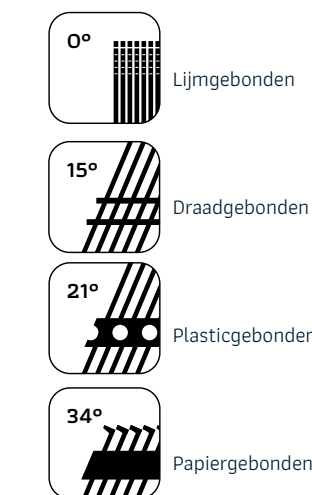





WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Onze specialisten adviseren je graag over de best passende oplossing voor jouw situatie. Heb je een vraagstuk waar je niet uitkomt of wil je weten welk product het beste is voor jouw specifieke toepassing?

Neem contact met ons op:

info@hemmink.nl - www.hemmink.nl/union - 038 - 469 8200