


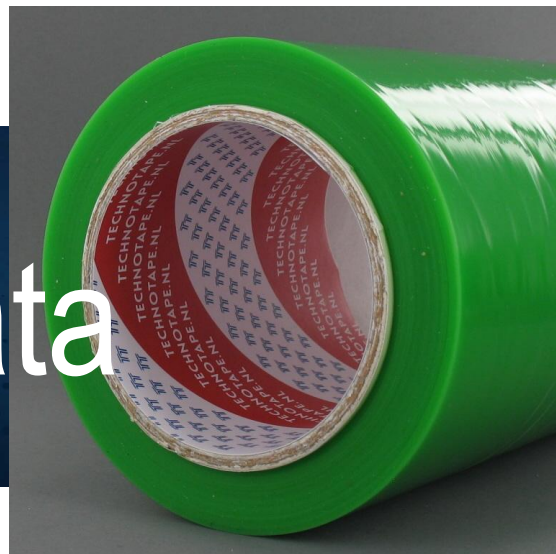

Technische data

Beschermfolie Indoor | 50μ

Drager						
Type		PE (polyethyleen)				
Dikte		50	μ (micron)			
Lijm						
Type		Acrylaat (waterbasis)				
Temperatuur						
Service		10	°C	t/m	40	°C
Applicatie		10	°C	t/m		°C
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar		Ja	Enkele dagen, testen op de ondergrond			
UV-bestendig		Nee	Uitsluitend voor indoor gebruik			
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht		Staal	4,8	N/25 mm		
Treksterkte		Lengte	27,5	N/25 mm		
		Breedte	17,5	N/25 mm		
Rek		Lengte	150	%		
		Breedte	380	%		
Tolerantie		5% op alle waarden				
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur		10cm x 100m		Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.		
		25cm x 100m				
		50cm x 100m				
		100cm x 100m				
Norm						
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						
Verwerking						
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.						
Opslag						
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.						
Disclaimer						
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.						
Van Duinen TechnoTape B.V. Pieter Zeemanweg 120 NL-3316 GZ DORDRECHT Netherlands			T +31 (0)78 651 20 55 F +31 (0)78 618 50 26 E info@technotape.nl I www.technotape.nl		Document TDS-00014	
					Versie 001	
					Revisie datum 01-09-2015	