

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD007

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)


Unieke identificatiecode van het producttype:	Foliefol® Top G, BRD007
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-2
Aangemelde Instantie:	Instituut met notificatienummer: 1390

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501 & EN 11925-2
Waterwerendheid klasse	W2	EN 1928 & EN 13111
Waterdampdoorlatendheid (Sd)	0,15 [m] (-0,08/+0,08)	EN 12572 & EN 1931
Treksterkte (lengte)	220 [N/50mm] (-30 / +60)	EN 12311-2 EN 13859
Treksterkte (breedte)	230 [N/50mm] (-50 / +60)	EN 12311-2 EN 13859
Rek bij breuk (lengte)	20 [%] (-10 / +25)	EN 12311-2 EN 13859
Rek bij breuk(breedte)	20 [%] (-10 / +35)	EN 12311-2 EN 13859
Scheurweerstand (lengte)	150 [N] (-50 / +50)	EN 12310-2 EN 13859
Scheurweerstand (breedte)	130 [N] (-30 / +50)	EN 12310-2 EN 13859
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-20 [°C]	EN 1109 & EN 495-5
Verandering prestaties na kunstmatige veroudering:		
Waterwerendheid klasse	W2	EN 1297
Treksterkte, lengte/breedte	< 10 [%]	EN 1296
Rek bij breuk, lengte/breedte	< 20 [%]	EN 13859

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

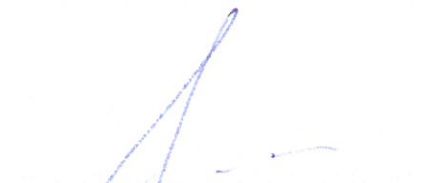

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 1 december 2020