


# FICHE TECHNIQUE

## DucoVent Design AK

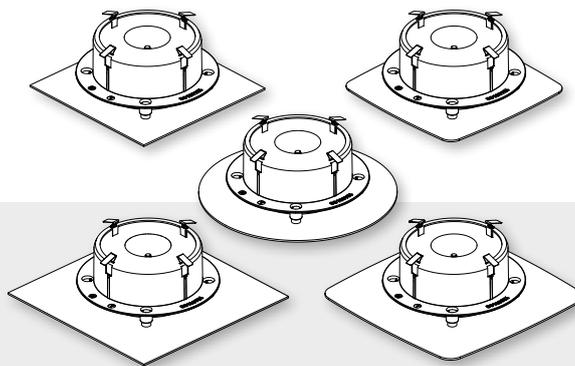


Une bouche esthétique, munie de **cinq plaquettes de couverture disponibles** : carré (standard et XL), carré arrondi (standard et XL) ou rond. Les **lignes épurées** combinées à une **installation simple**, grâce à la fermeture magnétique, garantissent une **intégration pratiquement invisible** dans toutes les pièces équipées d'une extraction ou d'une pulsion d'air.


### Caractéristiques physiques

	Carré Standard	Carré XL	Rond	Carré Arrondi Standard	Carré Arrondi XL
Code article	4179	4226	4210	4211	4227
Convient pour	Extraction	Extraction / Pulsion	Extraction / Pulsion	Extraction	Extraction / Pulsion
Poids	362 g	419 g	381 g	356 g	413 g
Matériau	Acier   Plastique   PVC Aluminium (Al Mg Si 0,5)   Mousse floconnée D100				
Coloris	Blanc (structure Ral 9010 (AE03059901020)) Autres couleurs RAL sur demande				
Traitement de surface	Laqué au four				
Montage / installation	Convient pour plafond et mur Min. 180 cm au-dessus du sol Min. 35 cm du mur				
Raccordements	Avec ressorts de serrage convenant pour un canal de 125 mm de diamètre				
Calibrage	Préréglage : à l'aide de bagues d'isolation acoustique Réglage fin : progressif grâce à un mandrin				
Débit maximal	<b>Extraction</b> : 75 m <sup>3</sup> /h <b>Pulsion</b> : 50 m <sup>3</sup> /h				
Résistance	<b>Extraction</b> : 25 m <sup>3</sup> /h → 35 Pa   50 m <sup>3</sup> /h → 40 Pa   75 m <sup>3</sup> /h → 35 Pa <b>Pulsion</b> : 25 m <sup>3</sup> /h → 20 Pa   50 m <sup>3</sup> /h → 23 Pa				
Insonorisant	Oui				
Niveau sonore	<b>Extraction</b> : < 15 dB(A) bij 50 m <sup>3</sup> /h <b>Pulsion</b> : à déterminer				




Carré




Rond



Carré Arrondi

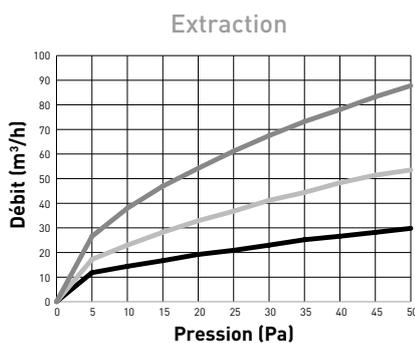

- Débit avec 1 anneau
- Débit avec 2 anneau
- Débit avec 3 anneau

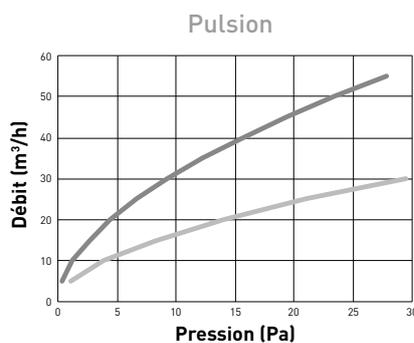

- Débit avec 1 anneau
- Débit avec 2 anneau