

11 02 160


Afstriptang



- voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
- eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



Artikel-nr.	11 02 160
EAN	4003773023180
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
Type	0
Tang	zwart geatramenteerd
Afstripcapaciteiten (diameter) Ø mm	5,0
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm²	10,0
AWG	7
Lengte mm	160
Gewicht netto g	165

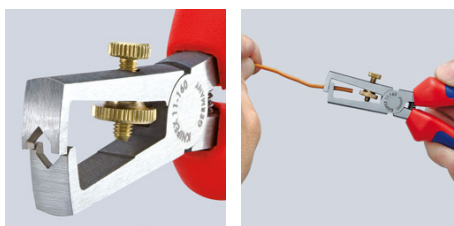

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Vervangset (schroef en moer) voor 11 160